

9 Утилизация:

- 9.1 Светодиодные светильники относятся к малоопасным твердым бытовым отходам. Изделия необходимо утилизировать путем передачи в специализированные организации по переработке вторичного сырья в соответствии с законодательством стран, где произведена покупка


10 Гарантийные обязательства:

- 10.1 Гарантийный срок – 1 год при соблюдении правил эксплуатации.
10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет
10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
10.4 Номер партии и дата изготовления нанесены на корпус светильника в формате XX-YY.ZZZZ, где XX обозначает код завода-изготовителя, YY – месяц, ZZZZ - год.

11 Гарантийный талон:

- 11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/ гggг
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись



RU Изготовитель:
«ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед».
Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори
Билдинг, 404 Квун-Тонг роуд,
Квун-Тонг, Коулун, Гонконг,
Китай. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация
(Импортер): ООО «ВТЛ» 192102,
г. Санкт-Петербург, ул. Бухарест-
ская, д. 22, корп. 2, лит. Д,
пом. 1-Н, офис 115

Гарантия: 1 год.
Дату изготов.: (см. на изделии).
Срок годности: не ограничен.



UA Виробник:
«ОПАЛТЕК (ГК) Лімітед»,
Флэт А, 9 Флор, Селвін Фекторі
Білдинг, 404 Квун-Тонг роуд,
Квун-Тонг, Коулун, Гонконг,
Китай. Зроблено в Китаї.

Постачальник в Україні:
ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ» 04112,
м. Київ, вул. Дегтярівська, 50,
оф. 604. Тел. (044) 451-51-37
Гарантія: 1 рік.
Дата виготов. (див. на виробі).
Термін придатності: не обме-
жений.



BY Вытворца:
«ОПАЛТЕК (ГК) ЛІМІТЭД».
Флэт А, 9 Флор, Сэлвін Фэктори
Білдынг, 404 Квун-Тонг Роўд,
Квун-Тонг, Коулун, Ганконг,
Кітай. Зроблена ў Кітаї.

Ўпаўнаважаная арганізацыя
(Імпарцёр): ИП Кашкан Андрей
Олегович. 220025, г. Минск,
ул. Есенина д.34, кв. 25.
тел: +375 (33) 366-33-70,
kashkan_andrew@inbox.ru

Гарантыя: 1 год.
Дату вырабу: (глядзі на вырабе).
Тэрмін прыдатнасці: не абме-
жаваны.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ пылевлагозащищенный с оптико-акустическим датчиком серии ДПО


1 Назначение:

- 1.1 Светильник светодиодный серии ДПО (далее светильник) автоматически включается при обнаружении шумов в зоне действия датчика при заданном уровне освещенности. Предназначен для внутреннего освещения общественных зданий; административных, офисных и складских помещений; гаражей, подъездов, лестниц, коридоров и иных помещений. Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.
1.2 Принцип работы акустического датчика заключается в исследовании окружающего пространства путем оценки уровня акустического шума. Акустический датчик способен реагировать на любой звук, превышающий заданный порог в децибелах
1.3 Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока ~180-240В/50-60Гц. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды белого и холодного белого свечения. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.
1.4 Светильник производится в климатическом исполнении УХЛ4, предназначен для применения внутри помещений, нижняя пороговая рабочая температура -10°C, верхняя +45°C.
1.5 Светильник соответствует классу защиты II от поражения электрическим током.
1.6 Светильник может быть установлен непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемых материалов.

2 Преимущества:

- 2.1 Светильник имеет мгновенное включение, хорошую цветопередачу.
2.2 Акустический порог срабатывания 60дБ. Оптический порог срабатывания 10-20 люкс. Продолжительность функционирования светильника после срабатывания датчика 20±5 секунд. Угол охвата датчика составляет 120°.

3 Кривые силы света:

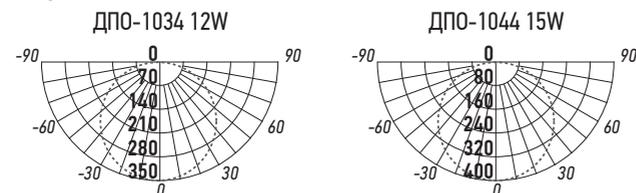

4 Технические характеристики:

	ДПО-1034 12W 4000K IP54 СЕНСОР	ДПО-1044 15W 4000K IP54 СЕНСОР
Номинальная мощность, Вт	12	15
Входное напряжение, В	~180-240	~180-240
Потребляемый ток, А	0,03	0,04
Цветовая температура, К	4000	4000
Световой поток, Лм	960	1200
Количество светодиодов, шт.	16	16
Источник света, светодиоды	SMD2835	SMD2835
Индекс цветопередачи, Ra	>75	>75
Угол светораспределения, гр °	120°	120°
Тип кривой силы света	Д (косинусная)	
Тип светораспределения	круглосимметричная	
Класс светораспределения	П (прямого света)	
Коэффициент мощности	>0,55	>0,55
Коэффициент пульсации	<5%	<5%
Степень защиты	IP54	IP54
Класс защиты от поражения эл. током	II	II
Класс энергетической эффективности	A+	A+
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	-10°... +45°	-10°... +45°
Цвет корпуса	белый	белый
Материал корпуса	полипропилен	
Материал рассеивателя	полипропилен	
Исполнение	круг	круг
Габаритные размеры DxH, мм:	155x50	155x50
Вес нетто, кг		
Срок службы, часов	20000	20000
Гарантия	1 год	1 год
Датчик движения		
Акустический порог срабатывания, дБ	>60	>60
Оптический порог срабатывания, люкс	10-20	10-20
Длительность освещения, секунд	20±5	20±5
Регулировка чувствительности/длительности освещения	нет	нет
Угол охвата датчика, °гр	120°	120°

Технические характеристики определённого артикула Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

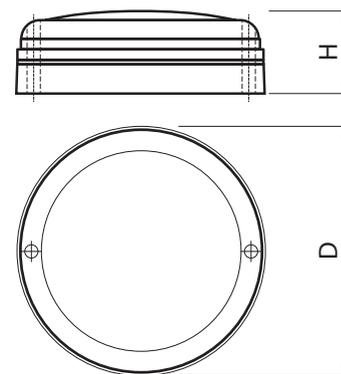


Рис.1 Габаритные размеры светильников ДПО

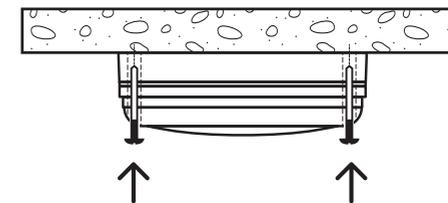


Рис.2 Схема установки светильника ДПО

5 Комплектность:

- | | |
|--|---|
| 5.1 Светильник ДПО, шт. | 1 |
| 5.2 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. | 1 |
| 5.3 Термоусадочная пленка, шт | 1 |
| 5.4 Комплект крепления, шт | 1 |

6 Требования по технике безопасности:

- 6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
- 6.2 Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
- 6.3 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 6.4 Внешний гибкий кабель или шнур данного светильника не может быть заменен; если шнур окажется поврежден, то светильник должен быть утилизирован.
- 6.5 Светильник ремонту не подлежит. При выходе из строя Изделие утилизировать

7 Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
- 7.2 Закрепить Изделие на монтажную поверхность.
- 7.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
- 7.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Изделия. Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании
- 7.5 Не допустима непрерывная работа Изделия более 16 часов в сутки.
- 7.6 Светильник не диммируется.
- 7.7 Светильник не предназначен для эксплуатации в особо сырых и жарких помещениях. Не допустима работа Изделия в помещениях с недостаточной вентиляцией.

8 Условия транспортировки и хранения:

- 8.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
- 8.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа С (средние) по ГОСТ 23216-78.
- 8.3 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности не более 98% при 35°С.